



HIEBENTHAL TAH 30 BAUCRAFT

3-ACHS-TIEFLADEANHÄNGER

DETAILS

3-Achs-Tiefladeanhänger 30 to. mit gekröpfter Ladefläche von ca. 8.500 mm x 2.550 mm und einer Ladehöhe von unbeladen ca. 900 m

SERIENAUSSTATTUNG

Zul. Gesamtgewicht	a)	24.000 kg
	b)	30.000 kg
Nutzlast ca.	a)	17.500 kg
	b)	23.500 kg
Eigengewicht (Serie)	ca.	6.500 kg
Bereifung (12-fach)		235/75 R17,5
Ladefläche i.L.	ca.	8.500 mm x 2.550 mm
Verbreiterungen (Option)		2 x 225 mm = 450 mm
Einladehöhe (unbeladen)	ca.	910 mm
Heckschräge		1000 mm
DIN Zugöse		40 mm
Zurrringe 10 to.		14 Stck.
Zurrpilze 3 to.		10 Stck.
Rungentaschen		6 Paar
Rampen 10 to.	ca.	2.700 mm x 650 mm
Federung		Parabel

Bei der Ausführung b) ist das Fahrzeug nach bundesdeutschen Vorschriften Ausnahmegenehmigungspflichtig.



Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis.

FAHRWERK:

3 x 10 to. Markenachsen mit Trommelbremse.

Parabelfederung mit mechanischem Achsausgleich.

Bereifung 12-fach 235/75 R 17,5 auf Stahlfelge (silber).

Kunststoffkotflügel an allen Achsen.

EG-Bremsanlage mit vertausch sicheren Kupplungsköpfen (rot/gelb).

ZUGEINRICHTUNG:

Zuggabel mit 40er Öse, 1800 mm lang.

FAHRZEUGRAHMEN:

Stahlschweißkonstruktion, flache vordere Rahmen- bzw. Brückenkröpfung, hinten überfahrbar mit 1000 mm Abschrägung.

Ecken stirnseitig abgeschrägt.

Stauraum mit Klappdeckel über dem Drehgestell zwischen den Längsträgern eingelassen.

50 mm Holzboden Fichte, ca. 5-10 mm über Rahmenprofile vorstehend, über den Hinterrädern

Stahltränenblechabdeckung.

LADUNGSSICHERUNG:

12 Stck. Rungentaschen à 100 x 50 mm im Außenrahmen

14 Stck. klappbare 10 to. Bodenzurrringe im Außenrahmen

2 Stck. klappbare 10 to. Bodenzurrringe auf dem Stirnträger

10 Stck. 3 to. Zurrstege im Außenrahmen

BAUCRAFT® RAMPEN:

 2×8 to. Rampe ca. 2.750 mm lang x 650 mm breit, manuell absenkbar und seitenverstellbar und bewährtem Federhebewerk, feuerverzinkt

Die Rampen sind mit Lärchenholz belegt.

Heckabstützung über Pendel-Fallstützen beidseitig, feuerverzinkt.

ELEKTRIK:

24 V-Lichtanlage nach EG-Richtlinien

Halter und Steckdose für Rundumleuchte, über Standlicht geschaltet

OBERFLÄCHE:

Fahrgestell inkl. Außenrahmen, Anbauteile und Achsen lackiert in RAL 9005 (schwarz).



IMPRESSIONEN

Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.



Hier sieht man die Seitenansicht unseres TAH 30 mit gekröpftem Plateau. Die Ladefläche ist ca. 8.500 mm lang und ermöglicht eine einfache Beladung hoher Arbeitsgeräte. Die Ladehöhe beträgt unbeladen ca. 900 mm, damit können problemlos Arbeitsgeräte mit einer Gesamthöhe von bis zu ca. 3100 mm transportiert werden.





In der optionalen Baggerstielablage finden alle gängigen Baggerstiele Platz mit den Abmessungen ca. B = $700 \text{ mm} \times \text{T} = 150 \text{ mm} \times \text{L} = 3.000 \text{ fällt die Ablage ungewöhnlich groß aus.}$

Die Rampen sind mit unserem sehr leichtgängigen und langlebigen Federwerk ausgestattet. Sie lassen sich von einer Person mühelos und leicht bedienen. Für die seitliche Verstellung der Rampen wird die Rampe durch eine an der linken Rampe befestigte Verschiebestange seitlich bewegt. Die 5-Kammerleuchten sind versenkt eingebaut und durch einen Stahlrahmen weitgehend gegen Anfahrrempler geschützt.





Die Rampen sind mit einer ausgesprochen stabilen Feststellstange mit mittig angeordnetem Spanngewinde gesichert. Wir haben bei dieser Konstruktion darauf geachtet, dass das Arbeiten mit Handschuhen und Kälte keinerlei Handling Probleme bereitet.

Das Fahrzeug verfügt serienmäßig über eine Parabelfederung mit mechanischem Ausgleich und kann optional mit einer Luftfederung und einem heben- und senken-Ventil ausgerüstet werden.

Die Marken-Achsen haben eine Achslast von je 10 to. und verfügen über eine Trommelbremsanlage mit ABS. Die Bereifung (12fach) 235/75 R 17,5 ist auf einer in Silber lackierten Stahlfelge montiert.





Fallstützen am Heck:

Die Fallstützen am Heck dienen dazu, das Absenken des Hecks während der Beladung zu verhindern. Dies gewährleistet eine sichere Handhabung und Stabilität des Anhängers.

Rampen und Böschungswinkel:

Die im Lieferumfang enthaltenen 2,75 m langen Rampen und die optionale Möglichkeit das Heck um bis zu 60 mm abzusenken ermöglichen einen besonders niedrigen Böschungswinkel.

Ausziehbare Verbreiterungen:

Optional erhältliche ausziehbare Verbreiterungen, inklusive Verbreiterungsbohlen für Überbreitentransporte, ermöglichen eine Breitenverstellung des Fahrzeugs von 2550 mm auf 3000 mm. Bei Verwendung der Verbreiterung empfehlen wir das Ausziehen der optionalen Warntafeln, die mit Seitenbeleuchtungen versehen sind und über ein robustes Spiralkabel mit der Elektrik am Abschlussblech verbunden werden. Die abnehmbare optionale Rundumleuchte kann am Heckträger zwischen den Rampen angebracht werden.

Ladungssicherung:

Die Ladungssicherung ist von höchster Bedeutung. Der Anhänger ist mit 12 Stück Rungentaschen im Außenrahmen (Abmessung: 100 x 50 mm) ausgestattet. Zudem befinden sich 14 klappbare 10 t Bodenzurringe und 10 Stück 3 t Zurrstege im Außenrahmen. Am Stirnträger sind zusätzlich 2 klappbare 10 t Bodenzurringe angebracht. Bei Bestellung der optionalen Baggerstielablage können dort bis zu 4 weitere 10 t Bodenzurringe verbaut werden.






Die seitlichen Begrenzungsleuchten sind in dem Außenrahmen eingelassen und somit weitgehend vor Beschädigungen geschützt. Die Halterungen für die Unterlegkeile sind zwischen den Hinterachsen verbaut.



Am vorderen Plateau ist die serienmäßige Werkzeugkiste zu sehen.



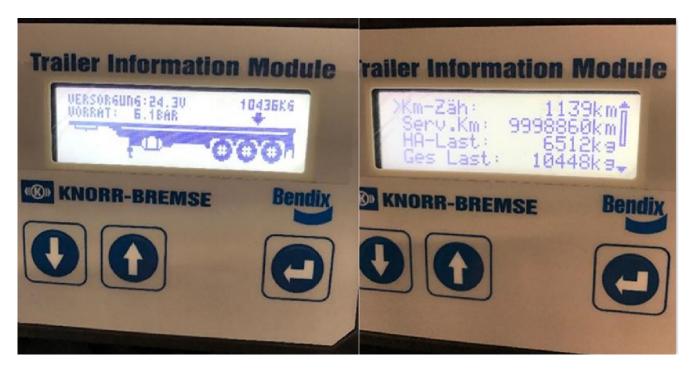

Unsere Fahrzeuge können mit dem Trailer Info Modul (TIM) von der Fa. Knorr ausgerüstet werden.

Über TIM haben Sie sofortigen Zugriff auf Informationen über den Trailer, wie Kilometerstand, Tageskilometer, Achsaggregatlast (kg), nächster Kundendienst, Bremsverschleiß und Bremsendiagnose. Auch lassen sich mit dem Display ohne einen Laptop, oder spezieller Diagnosesoftware die Bremsen diagnostizieren.

GALERIE:

Die Menüführung ist in 8 Sprachen.



Tandem-Tiefladeanhänger – Hiebenthal-TTH-18/19





Jaw-Crushers - Terex Pegson XA400S



Mehrzweck-Schrägrostsieb – Powerscreen Warrior 800



Asphaltfertiger – VOLVO-P7820D



Mobilbagger – ATLAS-1404





Excavator-Bagger CAT-320C-L