



HIEBENTHAL TTAH 40 BAUCRAFT

4-ACHS-TIEFBETT-TIEFLADEANHÄNGER MIT TIEFBETT

DETAILS

4-Achs-Tiefladeanhänger mit Tiefbett ca. 4.500 mm lang, Ladehöhe bel. 550 mm

SERIENAUSSTATTUNG

Zul. Gesamtgewicht	a) 24.000 kg
	b) 40.000 kg
Nutzlast ca.	a) 14.000 kg
	b) 30.000 kg
Eigengewicht (Serie)	ca. 10.000 kg
Bereifung (16-fach)	235/75 R17,5
Ladefläche i.L.	ca. 10.100 mm x 2.550 mm
Tiefbettlänge i.L.	ca. 4.500 mm
Tiefbetthöhe (beladen)	ca. 550 mm
Verbreiterungen	2 x 225 mm = 450 mm
DIN Zugöse	50 mm
Zurringe 10 to. Ladefläche	6 Stck.
Zurringe 10 to. Außenrah.	8 Stck.
Ferryösen	8 Stck.
Rungentaschen	4 Paar
Rampen 10 to.	ca. 3.000 mm x 720 mm
Federung	Luft

Bei der Ausführung b) ist das Fahrzeug nach bundesdeutschen Vorschriften Ausnahmegenehmigungspflichtig.

Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis.

FAHRWERK:

Markenachsen mit Trommelbremse
Luftfederung mit Hebe und Senkvorrichtung ca. -60 mm / +80 mm je Vorder- und Hinterachse
Bereifung 16-fach 235/75 R 17,5 auf Stahlfelge (silber)
Kunststoffkotflügel an den Vorderachsen
Spritzschutzlappen an den Hinterachsen
EG-Bremsanlage mit vertauschsicheren Kupplungsköpfen (rot/gelb)

ZUGEINRICHTUNG:

Zuggabel mit 50er DIN Zugöse, 1400 mm lang

FAHRZEUGRAHMEN:

Stahlschweißkonstruktion, Tiefbett-Ladefläche zwischen vorderem und hinteren 2-Achs-Fahrwerk. Ecken stirnseitig abgeschrägt, Kletterleisten auf Außenträger der Abschrägung und Übergang Fahrwerk zum Tiefbett.
Stauraum mit Klappdeckel abschließbar in der Baggerstielablage.
Werkzeugkiste rechts zwischen der 3 und 4 Achse mit Deckel aus Alu-Riffelblech abschließbar.
Werkzeugkiste links als Gehäuse für die Bedieneinheit heben /senken und die Bremsventile
50 mm Holzboden Fichte imprägniert, ca. 5-10 mm über Rahmenprofile vorstehend, über den Hinterrädern
Stahltränenblechabdeckung.

BAGGERSTIELABLAGE DURCHGEHENDER AUSFÜHRUNG:

ca. Länge: 3065 mm, Breite: 728 mm, Tiefe: 315 mm

LADUNGSSICHERUNG:

8 Stck Rungentaschen à 100 x 50 mm im Außenrahmen eingelassen
14 Stck. versenkte klappbare 10 to. Zurringe im Außenrahmen
8 Stck Ferryösen 12 to.

BAUCRAFT® RAMPEN:

2 x 10 to. Rampe ca. 3.000 mm lang x 720 mm breit, manuell absenkbar und seitenverstellbar und bewährten Federhebewerk, feuerverzinkt
Die Rampen sind mit Lärchenholz belegt.
Heckabstützung über Pendel-Fallstützen beidseitig, feuerverzinkt.

ELEKTRIK:

24 V-Lichtanlage nach EG-Richtlinien
Rundumleuchte inkl. Halter und Steckdose
über Standlicht geschaltet
Warntafel Paket ausziehbar für vorne und hinten, inkl. Beleuchtung

OBERFLÄCHE:

Lackierung mit 2-Komponenten-Acryllack, einfarbig in Standard RAL 9011 Graphitschwarz.

IMPRESSIONEN

Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.




Hier sieht man die Seitenansicht des Fahrzeuges mit seiner tief abgesenkten Ladefläche. Das Tiefbett ist ca. 4.500 mm lang und ermöglicht eine einfache Beladung sehr hoher Arbeitsgeräte. Die Ladehöhe beträgt nur ca. 550 mm, damit können problemlos Arbeitsgeräte mit einer Gesamthöhe von bis zu ca. 3.450 mm transportiert werden.

Serienmäßig verfügt das Fahrzeug über mechanisch zu bedienende Rampen mit unserem patentierten Hebewerk. Das Hebewerk balanciert die Rampe in allen Lagen perfekt aus und ermöglicht so eine leichte Bedienung.


Weiter verfügt der Tieflader TTAH 40 serienmäßig über ausziehbare Warntafeln mit Seitenbeleuchtung für vorne und hinten. Die Verbreiterungsträger werden bei Bedarf aus dem Grundrahmen mit einem Griff herausgezogen und mit den auf dem Vorderwagen gestauten Bohlen belegt. Das Fahrzeug ist in wenigen Minuten auf den Transport von überbreiten Ladungen bis ca. 3.000 mm umgerüstet.





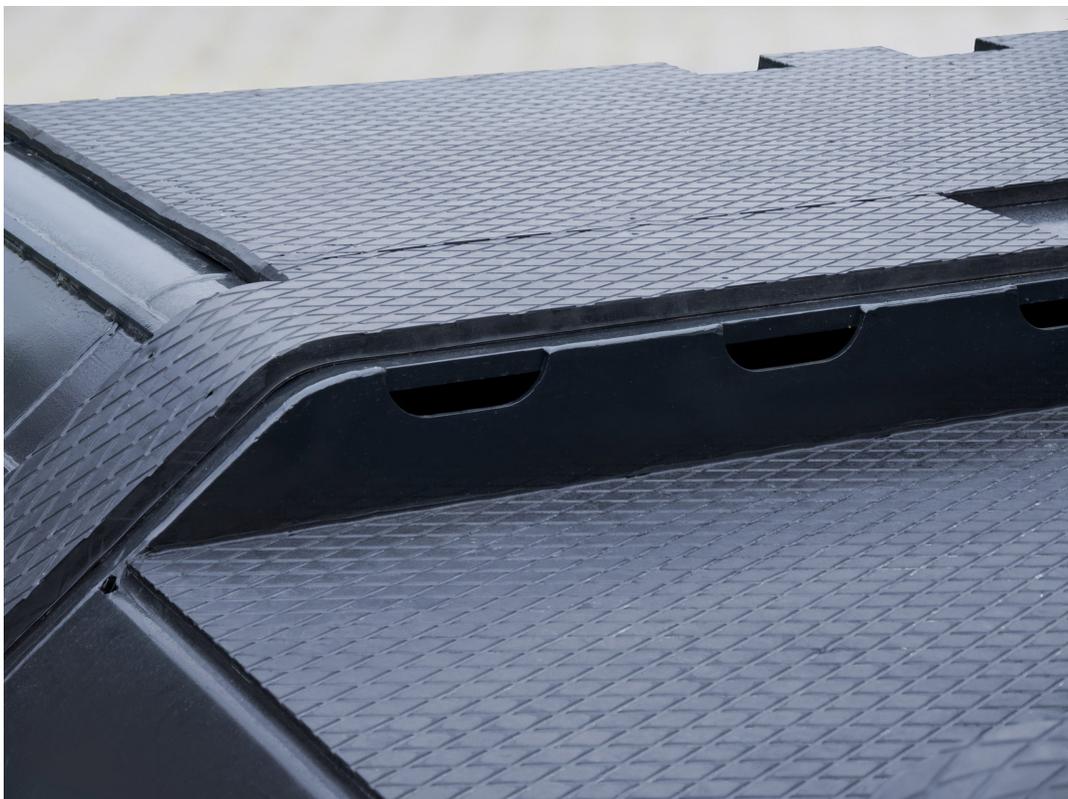



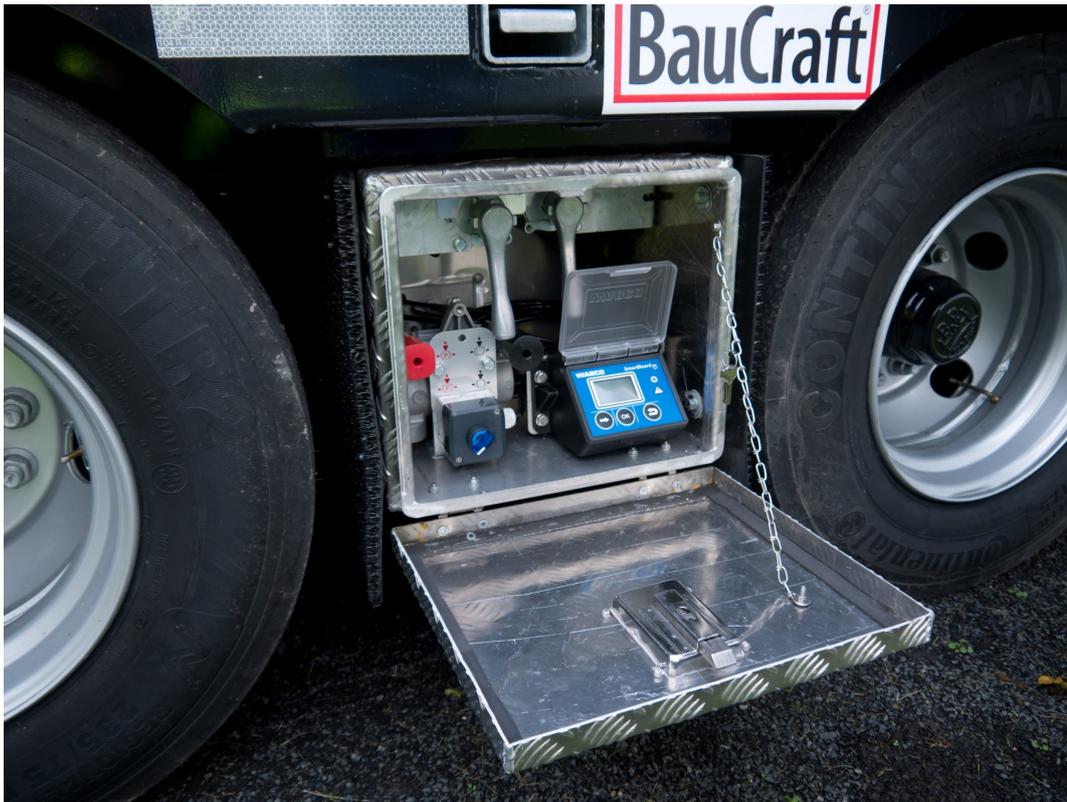



Wir bauen Transportlösungen.

TTAH 40 und TAH 40 Plus für Maschinen mit einer Höhe bis 3.450 mm.

TTH 24/28 Tridem mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 28 t und einer Nutzlast von 23 t.

Tandem-, Tridem-Tiefladeanhänger, Sattel-Tiefladeauflieger, Tiefbett-Tiefladeanhänger, Dreiseitenkipper, Sonderfahrzeugbau – jedes Fahrzeug fertigen wir gerne mit individuellen Anpassungen an Ihre Wünsche.

Viele Modelle sind sofort lieferbar.

HIEBENTHAL
FAHRZEUGBAU

Vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin auf unserem Ausstellungsgelände in Eschwege.



+49 5651 98087

www.hiebenthal-man.de



Tiefbett statt Radmulden

Unsere Lösung für Ihre Transporte



TTAH 40 und TAH 40 Plus

- Problemloser Transport von Kettenfahrzeugen
- Nutzlast von ca. 31 t
- Fahrzeughöhe bis 3450 mm möglich
- Bessere Fahrdynamik
- Gleichmäßige Achslastverteilung
- Schnelle Beladezeiten



TTAH 40



TAH 40 Plus



TAH 40 Plus



HIEBENTHAL
www.hiebenthal-man.de

- Problemloser Transport von Kettenfahrzeugen
- Nutzlast von ca. 31 t
- Fahrzeughöhe bis 3450 mm möglich

- Bessere Fahrdynamik
- Gleichmäßige Achslastverteilung
- Schnelle Beladezeiten

GALERIE:



Sennebogen 718E



Sennebogenbagger



MAN TGS



CAT 326F



Grader - O&K F106.5A



Bagger - LIEBHERR 920



Traktor - Fendt Vario 936



Radlader - KOMATSU WA320



Bodenstabilisierer - Bomag RS-650



Rubble Master RM-70



Planierraupen - CAT-D6N-XL