Hiebenthal TAH 40 Plus

4-Achs-Tiefladeanhänger mit einer ca. 4500 mm langen Radmulde
Ladehöhe unbeladen ca. 650 mm

Serienausstattung:

Technische Daten und Gewichte:

zul. Gesamtgewicht:	a:) 24.000 kg	b:) 40.000 kg
Nutzlast ca.:	a:) 14.300 kg	b:) 31.300 kg
Eigengewicht ca.:	9.700 kg in der Grundausstattung	
Ladefläche gesamt ca.:	9.880 mm x 2.550 mm	
Verbreiterungen:	2 x 225 mm = 450 mm	
Ladehöhe hinten über den Achsen ca.:	900 mm	

Bei Ausführung b ist das Fahrzeug nach bundesdeutschen Vorschriften ausnahmegenehmigungspflichtig.

Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis.

Fahrwerk/Achsen:

- 4 x 10 to. Markenachsen (Gigant) mit Trommelbremse
- Luftfederung mit Hebe und Senkvorrichtung ca. -60 mm / +100 mm je Vorder- und Hinterachse
- Bereifung 16-fach 235/75 R 17,5 auf Stahlfelge (silber)
- Kunststoffkotflügel an allen Achsen
- EG-Bremsanlage mit vertausch sicheren Kupplungsköpfen (rot/gelb)

Zugeinrichtung:

- Zuggabel mit 50er DIN Zugöse, 1500 mm lang

Tel.: +49 5651 98087 **Adresse:** D-37269 Eschwege, Helgoländer Str. 9
E-Mail: kontakt@hiebenthal-man.de **Web:** www.hiebenthal-man.de

Fahrzeugrahmen:

- Stahlschweißkonstruktion, flache vordere Rahmen- bzw. Brückenkröpfung, hinten überfahrbar mit 400 mm Abschrägung.
- Ecken stirnseitig abgeschrägt, Kletterleisten auf Außenträger der Abschrägung und Übergang Fahrwerk zum abgesenkten Außenrahmen.
- Stauraum mit Klappdeckel über dem Drehgestell zwischen den Längsträgern eingelassen.
- 60 mm Holzboden Lärche, ca. 5-10 mm über Rahmenprofile vorstehend, über den Hinterrädern Stahltränenblechabdeckung.

Baggerstielablage :

- Breite: 650 mm, Tiefe: 350 mm, Länge: 2500 mm

Ladungssicherung:

- 10 Stk. Rungentaschen à 100 x 50 mm im Außenrahmen eingelassen
- 16 Stk. versenkte klappbare 10 t Bodenzurringe im Außenrahmen
- 4 Stk. klappbare 16 t Bodenzurringe

BauCraft® Rampen:

- 2 x 10 to. Rampe ca. 3.000 mm lang x 720 mm breit, manuell absenkbar und seitenverstellbar
- bauartpatentiertes Federhebewerk, feuerverzinkt
- Die Rampen sind mit Lärchenholz belegt.
- Heckabstützung über Pendel-Fallstützen beidseitig, feuerverzinkt.

Elektrik:

- 24 V-Lichtanlage nach EG-Richtlinien
- Rundumleuchte inkl. Halter und Steckdose
- über Standlicht geschaltet
- Warntafel Paket ausziehbar für vorne und hinten, inkl. Beleuchtung

Oberfläche:

- Fahrgestell inkl. Außenrahmen in feuerverzinkter Ausführung
- Anbauteile und Achsen lackiert in RAL 9005 (schwarz)

Impressionen:

Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

Seitenansicht mit ca. 4500 mm langen Radmulden, diese ermöglichen eine einfache Beladung sehr hohen Arbeitsgeräte. Die Ladehöhe beträgt unbeladen ca. 650 mm, damit können problemlos Arbeitsgeräte mit einer Gesamthöhe von bis zu ca. 3350 mm transportiert werden.

Optional erhalten Sie eine Tiefbettabdeckung, so wird aus dem Tiefbett eine durchgehende Ladefläche

.

Tel.: +49 5651 98087 **Adresse:** D-37269 Eschwege, Helgoländer Str. 9
E-Mail: kontakt@hiebenthal-man.de **Web:** www.hiebenthal-man.de

In der serienmäßigen Baggerstielablage finden alle gängigen Baggerstiele Platz.
Abmessungen B = 650 mm x T = 350 mm x L = 2500 mm

Die Rampen sind mit unserem leichtgängigen bauartpatentiertem Federwerk ausgestattet und lassen sich von einer Person einwandfrei und leicht bedienen. Für die seitliche Verstellung der Rampen, wird mit der an der linken Rampe befestigten Verschiebestange, die Rampe seitlich bewegt.

Die 5-Kammerleuchten sind versenkt eingebaut und mit einem Stahlrahmen geschützt.

Der serienmäßige Schmutzfänger geht über die gesamte Fahrzeugbreite und verhindert effektiv die Beschädigung des nachfolgenden Verkehrs.

Fallstützen am Heck verhindern das Absenken des Hecks bei der Beladung. Durch die 3 m langen Rampen und die Möglichkeit das Heck um bis zu 60 mm abzusenken erreichen wir einen niedrigen Böschungswinkel.

Ausziehbare Verbreiterungen, inkl. Verbreiterungsbohlen für Überbreitetransporte sind Serie. (Breitenverstellung des Fahrzeuges von 2550 mm auf 3000 mm)

Wenn Sie die serienmäßige Verbreiterung der Ladefläche benutzen, können Sie die Warntafel ausziehen. Die Tafeln sind mit Seitenbeleuchtungen versehen und über ein robustes Spiralkabel über eine Steckdose am Abschlussblech mit der Elektrik verbunden.

Die dann notwendige Rundumleuchte ist abnehmbar. Die Halter und Anschlüsse für die Warnleuchte befinden sich am Heckträger zwischen den Rampen

Am vorderen Plateau sind die Unterlegkeile zwischen den Achsen untergebracht.

Tiefbett statt Radmulden

Unsere Lösung für Ihre Transporte

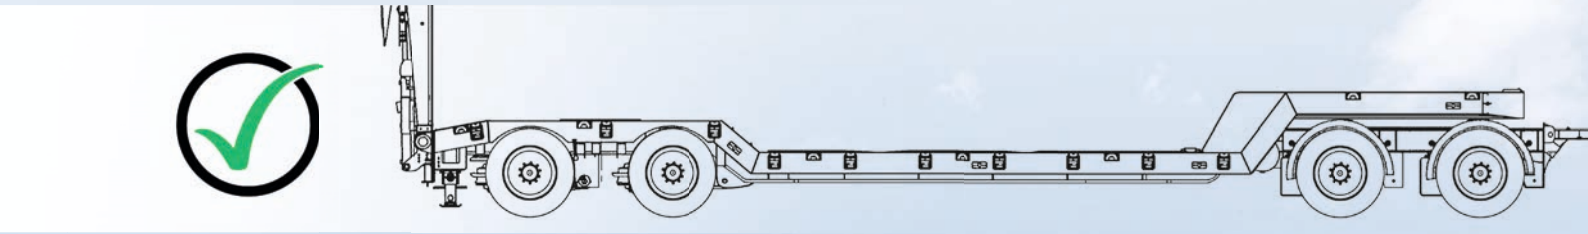

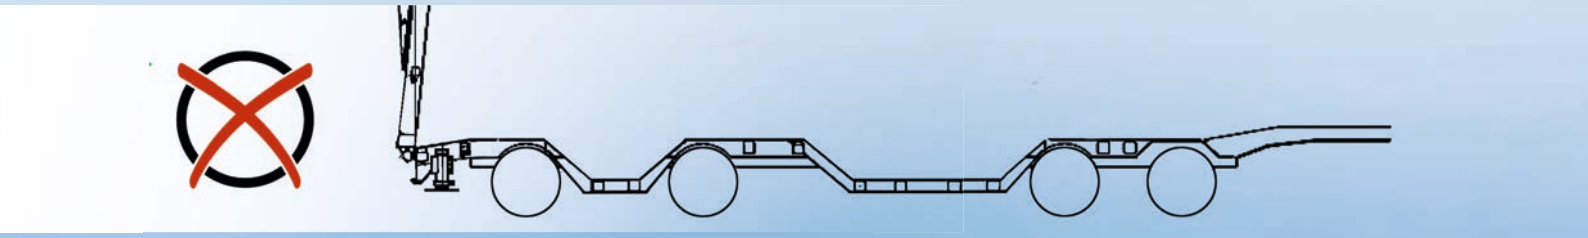

TTAH 40 und TAH 40 Plus

- Problemloser Transport von Kettenfahrzeugen
- Nutzlast von ca. 31 t
- Fahrzeughöhe bis 3450 mm möglich
- Bessere Fahrdynamik
- Gleichmäßige Achslastverteilung
- Schnelle Beladezeiten

HIEBENTHAL

www.hiebenthal-man.de