Hiebenthal TTAH 40

**4-Achs-Tiefladeanhänger mit Tiefbett ca. 4.500 mm lang,
Ladehöhe bel. 550 mm**

Serienausstattung:

Technische Daten und Gewichte:

zul. Gesamtgewicht ca.:	a:) 24.000 kg	b:) 40.000 kg
Nutzlast ca.:	a:) 14.700 kg	b:) 30.700 kg
Eigengewicht ca.:	9.300 kg in der Grundausstattung	
Ladefläche gesamt ca.:	10.100 mm x 2.550 mm	
Verbreiterungen:	2 x 225 mm = 450 mm	
Ladehöhe hinten über den Achsen ca.:	900 mm	

Bei Ausführung b ist das Fahrzeug nach bundesdeutschen Vorschriften ausnahmegenehmigungspflichtig.

Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis.

Fahrwerk/Achsen:

- Markenachsen mit Trommelbremse
- Luftfederung mit Hebe und Senkvorrichtung ca. -60 mm / +100mm je Vorder- und Hinterachse
- Bereifung 16-fach 235/75 R 17,5 auf Stahlfelge (silber)
- Kunststoffkotflügel an den Vorderachsen
- Spritzschutzlappen an den Hinterachsen
- EG-Bremsanlage mit vertauschsicheren Kupplungsköpfen (rot/gelb)
- Optional vierte Achse nachlaufgelenkt. Die Nachlauflenkung wird beim Einlegen des Rückwärtsganges in Geradeausrichtung gesperrt.

Tel.: +49 5651 98087 **Adresse:** D-37269 Eschwege, Helgoländer Str. 9
E-Mail: kontakt@hiebenthal-man.de **Web:** www.hiebenthal-man.de

Zugeinrichtung:

- Zuggabel mit 50er DIN Zugöse, 1400 mm lang

Fahrzeugrahmen:

- Stahlschweißkonstruktion
- Tiefbett-Ladefläche zwischen vorderem und hinteren 2-Achs-Fahrwerk.
- Ecken stirnseitig abgeschrägt.
- Kletterleisten auf Außenträger der Abschrägung und Übergang Fahrwerk zum Tiefbett.
- Stauraum mit Klappdeckel abschließbar in der Baggerstielablage.
- Werkzeugkiste links und rechts zwischen der 1 und 2 Achse mit Deckel aus Alu-Riffelblech abschließbar.
- 40 mm Holzboden Fichte imprägniert, ca. 5-10 mm über Rahmenprofile vorstehend, über den Hinterrädern Stahltränenblechabdeckung.

Baggerstielablage durchgehender Ausführung:

- Tiefe ca. 150 mm

Ladungssicherung:

- 4 Paar Rungentaschen à 100 x 50 mm im Außenrahmen eingelassen
- 3 Paar Rungentaschen à 100 x 50 mm auf dem Drehgestell
- 7 Paar versenkte klappbare 10.000 daN Zurringe im Außenrahmen
- 4 Paar 13.000 daN Ferryösen

BauCraft® Rampen:

- 2 x 10 to. Rampe ca. 3.000 mm lang x 720 mm breit, manuell absenkbar und seitenverstellbar
- und bewährten Federhebewerk, feuerverzinkt
- Die Rampen sind mit Lärchenholz belegt.
- Heckabstützung beidseitig, feuerverzinkt.

Elektrik:

- 24 V-Lichtanlage nach EG-Richtlinien
- Rundumleuchte inkl. Halter und Steckdose
- über Standlicht geschaltet
- Warntafel Paket ausziehbar für vorne und hinten, inkl. Beleuchtung

Oberfläche:

- Lackierung mit 2-Komponenten-Acryllack, einfarbig in Standard RAL 9011 Graphitschwarz
- Optional Fahrgestell inkl. Außenrahmen in feuerverzinkter Ausführung.

Impressionen:

Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

Tel.: +49 5651 98087 **Adresse:** D-37269 Eschwege, Helgoländer Str. 9
E-Mail: kontakt@hiebenthal-man.de **Web:** www.hiebenthal-man.de

Tel.: +49 5651 98087 **Adresse:** D-37269 Eschwege, Helgoländer Str. 9
E-Mail: kontakt@hiebenthal-man.de **Web:** www.hiebenthal-man.de

Tel.: +49 5651 98087 **Adresse:** D-37269 Eschwege, Helgoländer Str. 9
E-Mail: kontakt@hiebenthal-man.de **Web:** www.hiebenthal-man.de

Tel.: +49 5651 98087 **Adresse:** D-37269 Eschwege, Helgoländer Str. 9
E-Mail: kontakt@hiebenthal-man.de **Web:** www.hiebenthal-man.de

Tel.: +49 5651 98087 **Adresse:** D-37269 Eschwege, Helgoländer Str. 9
E-Mail: kontakt@hiebenthal-man.de **Web:** www.hiebenthal-man.de

Tel.: +49 5651 98087 **Adresse:** D-37269 Eschwege, Helgoländer Str. 9
E-Mail: kontakt@hiebenthal-man.de **Web:** www.hiebenthal-man.de

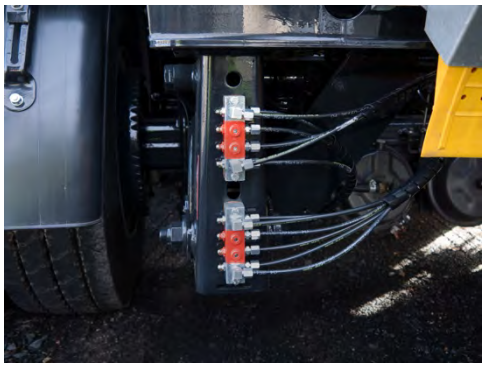

Tel.: +49 5651 98087 **Adresse:** D-37269 Eschwege, Helgoländer Str. 9
E-Mail: kontakt@hiebenthal-man.de **Web:** www.hiebenthal-man.de

Tiefbett statt Radmulden

Unsere Lösung für Ihre Transporte

TTAH 40 und TAH 40 Plus

- Problemloser Transport von Kettenfahrzeugen
- Nutzlast von ca. 31 t
- Fahrzeughöhe bis 3450 mm möglich
- Bessere Fahrdynamik
- Gleichmäßige Achslastverteilung
- Schnelle Beladezeiten

HIEBENTHAL

www.hiebenthal-man.de