TTH 24/28

3-Achs-Tridem Tiefladeanhänger mit einer Ladefläche von 7.300 mm x 2.470 mm und einer Einladehöhe von 920 mm

Serienausstattung:

Technische Daten und Gewichte:

zul. Gesamtgewicht ca.:	a:) 24.000 kg	b:) 28.000 kg
Nutzlast ca.:	a:) 19.000 kg	b:) 23.000 kg
Eigengewicht ca.:	5.000 kg	in der Grundausstattung
zul. Achslast	a:) 24.000 kg	b:) 27.000 kg
Stützlast	a:) 1.000 kg	b:) 1.000 kg
Außenlänge ca.:	7.400 mm	
Innenlänge ca.:	7.300 mm	
Außenbreite ca.:	2.550 mm	
Innenbreite ca.:	2.470 mm	
Gesamtlänge.:	9.350 mm	
Einladehöhe über der Achse ca.:	920 mm	
Achsabstand	1.310 mm	
Passend für Kupplungshöhe ca.:	750 -1020 mm	in 6 Stufen einstellbar

Bei Ausführung b ist das Fahrzeug nach bundesdeutschen Vorschriften ausnahmegenehmigungspflichtig.

Tel.: +49 5651 98087 **Adresse:** D-37269 Eschwege, Helgoländer Str. 9
E-Mail: kontakt@hiebenthal-man.de **Web:** www.hiebenthal-man.de

Achsen/Fahrwerk:

- 3 x 9.000 kg Markenachsen mit Trommelbremsen.
- Luftfederung für alle drei Achsen.
- Erste Achse liftbar.
- Dritte Achse nachlaufgelenkt. Die Nachlauflenkung wird beim Einlegen des Rückwärtsganges in Geradeausrichtung gesperrt.
- Kunststoffkotflügel als Viertelschalen vor und hinter den Achsen.
- Bereifung 12-fach 235 / 75 R 17,5 Traglast 143/141 auf Stahlfelge (silber)
- EU-Bremsanlage, EBS-ABS Ausrüstung mit automatischem Bremsgestängesteller und vertauschsicheren Kupplungsköpfen (rot/gelb). Federspeicherfeststellbremse.

Ladesicherung:

- 20 Stück Zurrösen im Außenrahmen versenkt, Zugkraft 2,5 to.
- 10 Stück Zurrösen eingelassen im Fahrzeugboden, Zugkraft 10 to., Aufteilung: Lage vorn direkt an der Vorderwand, hinten vor dem Kröpfungsbereich und am Heckblech, 4 Stück verteilt auf der Ladefläche

Zugeinrichtung:

- Höhenverstellbares Zentralzugrohr mit einer 50 mm Zugöse (abschraubbar)

Fahrzeugrahmen:

- Stahlschweißkonstruktion unter Verwendung von hochfestem Feinkornstahl, bestehend aus Längs- und Querträgern, gerades Plateau. Querträger zum Hauptrahmen abgestützt, enge Querträgerabstände ca. 450 mm.
  Hinter der 3. Achse ca. 200 x 1.000 mm Abschrägung.
- Heckträger ausgelegt mit Aufnahmevorrichtung für Klapprampen.
- Aufnahmevorrichtung bestehend aus 4 Stück Wellenlager und Welle ca. 90 mm.
- Auftritt an Stirnblech in Fahrtrichtung links.
- Unterfahrschutz am Heck.
- Abstützung vorn über 2-Gang Getriebe-Stützwinde mittig links neben Zugrohr.
- Der Rahmen ist mit einem Mehrschichtplattenboden von ca. 27 mm Dicke ausgestattet.
- 2 Stück Unterlegkeile mit Halterungen links am Querträger angebracht.

Tel.: +49 5651 98087 **Adresse:** D-37269 Eschwege, Helgoländer Str. 9
E-Mail: kontakt@hiebenthal-man.de **Web:** www.hiebenthal-man.de

Außen-Elektrik:

- 24 V-Lichtanlage nach STVZO mit 6-Kammerleuchten, integrierter Dreiecksrückstrahler, Nebelschlussleuchte, Positionsleuchten vorne und hinten, seitliche Begrenzungsleuchten.
- 15-polige Steckdosen unter dem Zugrohr für den Einsatz von 1x15 / 15-poliges Verbindungskabel oder 2x7 / 15-polig.
- inkl. Spurhalteleuchten unten am Heck.
- inkl. seitliche Markierungsleuchten als Diodenleuchten.

BauCraft® Rampen:

- 2 x 8 to. Rampe ca. 2.750 mm lang x 690 mm breit, manuell absenkbar und seitenverstellbar mit unserem bewährten Federhebewerk, feuerverzinkt
- Die Rampen sind mit Lärchenholzholz belegt.
- Heckabstützung über Pendel-Fallstützen beidseitig.

Lackierung:

- Fahrgestell inkl. Außenrahmen lackiert RAL 9011 graphitschwarz
- Anbauteile Achsen/Luftkessel etc. RAL 9011 graphitschwarz
- Felgen in silber
- Bordwände außen grundiert und lackiert einfarbig in Standard RAL Ton nach Kundenwunsch.
- Mittelrungen und Ecksäulen grundiert und lackiert einfarbig in Standard RAL 9011 (graphitschwarz)
- Kontourmarkierung.

Tel.: +49 5651 98087 **Adresse:** D-37269 Eschwege, Helgoländer Str. 9
E-Mail: kontakt@hiebenthal-man.de **Web:** www.hiebenthal-man.de

Impressionen

Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

Tel.: +49 5651 98087 **Adresse:** D-37269 Eschwege, Helgoländer Str. 9
E-Mail: kontakt@hiebenthal-man.de **Web:** www.hiebenthal-man.de
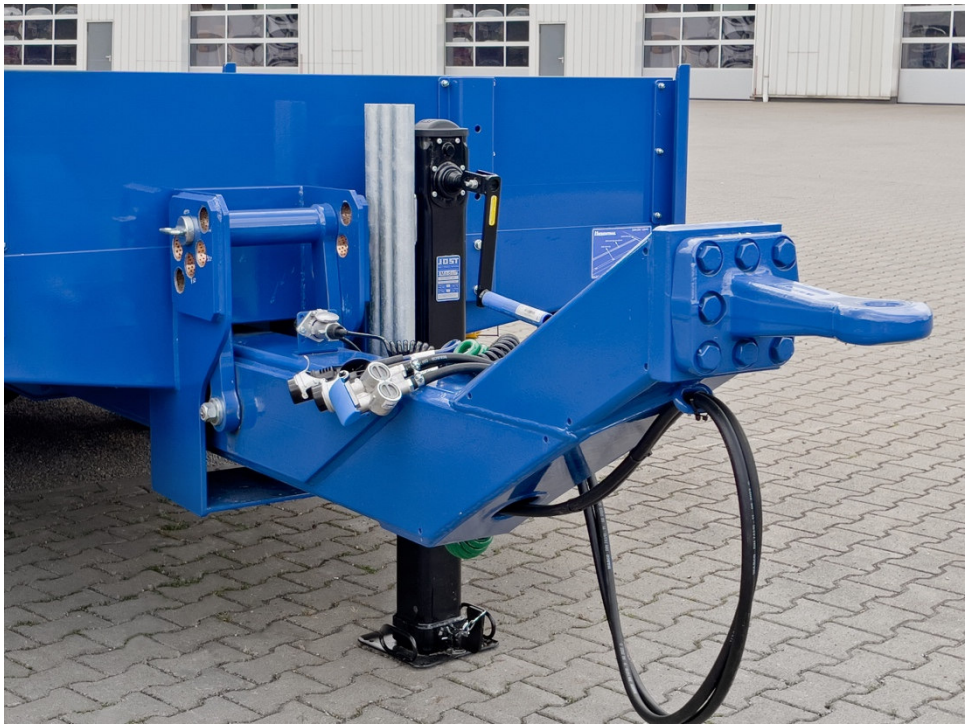
1020
1070
950
850
900
750